TOYO 826 Bügel

TOYO Hoflader 826 Bügel (25 PS) – auch in der BlackEdition

(auch als GaLa-Variante)



OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine
Erhältlich auch als **GaLa-Variante** (geringere Hubhöhe 2,1 m) bei höherer Standfestigkeit für z.B. Pflastersteinplatten

Lasthalteventil serienmäßig bei Modellen ab Mai 2026!

TOYO®
Mit TOYO auf Nummer SICHER

KUBOTA 3-Zylinder Dieselmotor (Stage V)
Leistung: 18,2 kW / 25 PS
Hydrostatischer automotiver Fahrantrieb von Bondioli & Pavesi
Allradantrieb
BUCHER Hydraulik mit 3.+ 4. Hydraulik-Steuerkreis
Bedienung über Joystick 1 DW + 1 DW mit Schwimmstellung
V+R Schaltung am Joystick
Hydraulikölkühler
Vollhydraulische Servolenkung
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit TOYO- oder EURO-Aufnahme
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und

Sicherheitsgurt
LED-Beleuchtungsanlage
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
Warnleuchte
Digitales Kombi-Instrument
Rangierkupplung
Schutzdach mit Überrollbügel
Reifengröße: 26x12.00-12 Ackerstollenbereifung
Schaufel 110 cm (TOYO) bzw. 120 cm (EURO)
Palettengabel verstellbar
Knickpendelgelenk
Betriebsgewicht 1.580 kg
Erhältlich auch als BlackEdition
GaLa Variante: Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt 2,1 m

Motor	**KUBOTA** Dieselmotor (Stage V)
Anzahl Zylinder	3
Max. Leistung	18,2 kW / 25 PS
bei U/min	2.800
Hubraum	1.123 cm³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe/ Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	60 Ah
Lichtmaschine	40A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte

Reifengröße: 26×12.00-12, Ackerstollenbereifung

Auf Wunsch auch andere Bereifungsvarianten möglich.

Multi-trac




HF-255



Getriebe Hersteller	BONDIOLI & PAVESI
Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydraulisch
Geschwindigkeit	0 – 13 km/h
Fahrstufen	1
Fahrantrieb	Ölmotor
Tankvolumen	26 Liter
Hydrauliköl	40 Liter
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit **Inch**-Funktion
Betriebsgewicht	1.580 kg
Max. Hubkraft	1.000 kg (***GaLa-Version*: 1.180 kg**)
Kipplast gerade	870 kg (***GaLa-Version*: 940 kg**)
Kipplast geknickt	500 kg (***GaLa-Version*: 580 kg**)

Hydraulik:	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch/ 4. Steuerkreis mechanisch)
Lenkung:	Vollhydraulische Servolenkung
Fördermenge	84 Liter/ min.
Arbeitsdruck	330 bar
Fördermenge	32 Liter/ min.
Arbeitsdruck	180 bar
(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel:	3.780 mm
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel:	2.960 mm
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen:	550 mm
(D) Radstand:	1.370 mm
(E) Hecküberhang:	960 mm
(F) Gesamthöhe:	2.220 mm
(G) Höhe Anhängerkupplung:	542 mm
(H) Sitzhöhe:	1.128 mm
(J) Gesamthöhe:	3.440 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt:	**2.556 / 2.900** **(2.100 Gala) mm**
(L) Max. Hubhöhe:	2.596 mm
(M) Ausschütthöhe:	2.074 mm
(N) Arbeitsabstand:	606 mm
(O) Grabtiefe:	170 mm
(P) Gesamtbreite:	1.110 mm
(Q) Spurbreite:	803 mm
(S) Bodenfreiheit:	174 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt:	2.590 mm

(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler (Euro):	2.220 mm
(V) Innenradius:	1.110 mm
(W) Knickwinkel:	45°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe:	49°
(Y) Max. Auskippwinkel:	43°
(Z) Rückrollwinkel am Boden:	50°
(α) Böschungswinkel:	25°

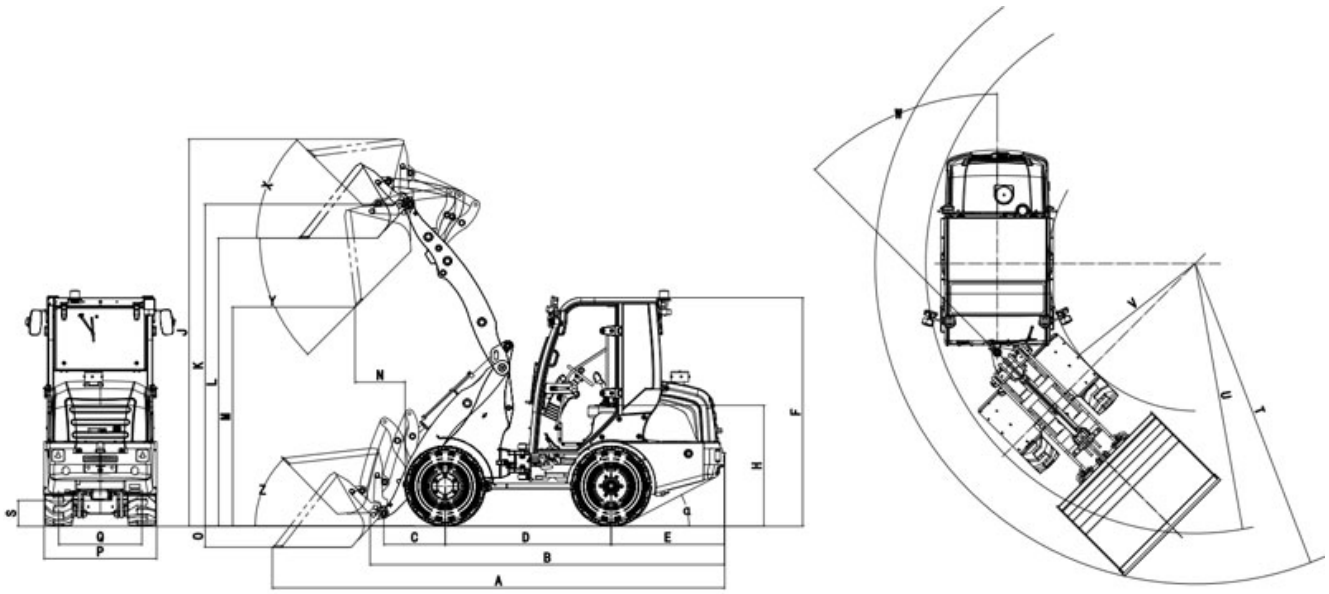

> Hydrostatischer automotiver Fahrantrieb Bondioli & Pavesi
> Allradantrieb
> Bedienung über Joystick 1 DW + 1 DW mit Schwimmstellung
> Multifunktionshebel
> Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
> Hydraulikölkühler
> Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
> Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
> Vollhydraulische Knickpendellenkung
> BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis
> Brems-Pedal mit Bremsfunktion
> Brems-Pedal mit Inch-Funktion
> Feststellbremse via Fußpedal
> Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs

> Schutzdach mit Überrollbügel
> Fahrersitz kippbar
> Gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
> Verstellbare Lenksäule
> LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
> LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
> Warnleuchte
> Kraftstoffanzeige
> Betriebsstundenzähler
> Beleuchtetes Kombiinstrument
> Temperaturanzeige
> Abschließbarer Tankdeckel
> Abschließbare Motorhaube
> Zweitschlüssel
> Rangierkupplung
> Batterietrennschalter

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Position	Hublast
S.	860 kg
T.	800 kg
U.	600 kg
V.	480 kg

- > StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- > Anschweißhaken Toyo Aufnahme (Satz)
- > Adapter Toyo-Wechsler auf Euro
- > Satz (2 Stück) Schneeketten 26×12.00-12 (Netzkette)
- > Kugelkopf/ Anhängekupplung K50 TB22
- > Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in

Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- > DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Raste Zusatzhydraulik
- > 12-Volt Steckdose 3-polig
- > Zwillingsbereifung 7-12 (2 Stück)
- > Radsatz Industriebereifung 25×8.50-14 (4 Stück)
- > AS-Rad 26×12.00-12 (1 Stück)
- > Felge 26×12-12 Breite 120 cm

Der **TOYO Hoflader Modell 826 mit Bügel** erbringt kraftvolle Leistung und ist dabei trotzdem wendig und schnell. Der Allrounder ist **das perfekte Einstiegsmodell** und erfüllt mühelos jede Arbeitsaufgabe in Land- und Pferdewirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Biogasanlagen, Kommunen, Industrie und Gewerbe und im Zoo und Tierpark. Das hydraulische Schnellwechselsystem erlaubt einen schnellen Wechsel mit verschiedenen Anbaugeräten. Der 826 Hoflader kann mit Hubhöhe 2.600 mm, 2.900 mm oder in der GaLa-Variante mit 2.100 mm Hubhöhe bestellt werden.

Alle TOYO Hoflader zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, einen niedrigen Schwerpunkt, geringen Wenderadius, kraftvolle Leistung und eine Vielzahl verschiedener Anbauwerkzeuge aus. Durch das **Knickpendelgelenk** haben alle vier Räder ständigen Bodenkontakt. So bewegt sich die Maschine mit maximaler Traktion und wird damit einzigartig wendig.

Der Toyo 826 mit Bügel kann auch in der eleganten ***BlackEdition*** bestellt werden. **Markenqualität durch Markenkomponenten:**
Der Einbau von exklusiven Markenkomponenten aus Westeuropa und Japan garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität und Langlebigkeit der Maschinen. **KOMFORTABEL:**
Besonderen Komfort bietet der hydrostatische Fahrantrieb von den Antriebsprofis Bondioli & Pavesi, einem der Marktführer

aus Italien. Die extrem hochwertigen Achsialkolbenpumpen von Bondioli & Pavesi in Verbindung mit den besten Motoren von Kubota garantieren Kraft über viele Jahre. Mit dem Wippschalter auf dem Joystick kann man die Fahrtrichtung wählen und bequem gleichzeitig heben, senken oder lenken. Ein fließender Arbeitsablauf wird somit ermöglicht.

Kubota-Motor

STARK: Kompakt, leistungsstark und zuverlässig. Alle Toyo Hoflader sind mit Original Kubota Motoren der neuesten Generation ausgestattet. Kubota ist einer der weltweit größten Anbieter von kompakten Dieselmotoren.

Umwelt:
Der D1105 entspricht den EPA Tier 4 Abgasvorschriften. Dies sind die international strengsten Abgasvorschriften in dieser Klasse.
Kontinuität
Die 05-Serie ist in ihrer Leistungsklasse anerkannt führend und wird von vielen namhaften Herstellern von Industrieausrüstung als Antriebsquelle eingesetzt.
Der D1105 bietet einen nahtlosen Übergang von Tier 2 zu Tier 4, da er dieselben kompakten Abmessungen und Montagepunkte bei nur geringfügig geänderter Leistung im Vergleich zum Tier 2 Motor aufweist.
Technischer Vorsprung
Kubotas ursprüngliches E-TVCS (Ecology-Three Vortex Combustion System/Dreiwirbel-Verbrennungssystem) wurde verbessert. Luftführung, Brennraum und Kolbenausführung wurden optimiert, um den Partikelausstoß (PM) in dieser Motorklasse um beachtliche 50 % zu reduzieren – das entspricht derselben strikten Abgasbegrenzung wie bei Motoren oberhalb der 37 kW Klasse (EPA Interim Tier 4).