

Toyo 850A Kabine

Toyo Hoflader 850A mit Kabine

OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine

Normalspur Version 142 cm Außenbreite

3-Zylinder Dieselmotor Stage V

Wandler-Getriebe

2 Fahrstufen lastschaltbar

V+R Schaltung am Joystick

Allradantrieb

BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis

Bedienung über Joystick 1DW + 1DW mit Schwimmstellung

Hydraulikölkühler

Vollhydraulische Lenkung

Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme

Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

Beleuchtungsanlage

Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Rundumleuchte

Kombi-Instrument mit Tank-/Temperaturanzeige,

Betriebsstundenzähler

AHK Maulkupplung

Schaufel 150 cm

Palettengabel verstellbar

Reifengröße: 19.00/45-17 Ackerstollenbereifung

Außenbreite Fahrzeug: 142 cm

Knickpendelgelenk

2 starke Hubzylinder

Motortyp	Kubota Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	3
Max. Leistung	37 kW / 50 PS
bei U/min	2.100
Hubraum	2.434 ccm
Kühlsystem	Wasserkühler

Luftfilter	Donaldson Europe/ Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	70 Ah
Lichtmaschine	65A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Rundumleuchte

Reifengröße: 19.00/45-17, Ackerstollenbereifung

tracMaster



AS-Loader



Galaxy Hippo-R4



SG Flotation



Getriebe Hersteller	TOYO
Antrieb	Allrad
Antriebsart	Wandler
Geschwindigkeit	0 – 14 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2.Stufe)
Fahrstufen	2
Fahrantrieb	Gelenkwelle
Tankvolumen	39 Liter
Hydrauliköl	60 Liter
Hubhöhe am Drehpunkt	3.220 mm
Max. Hubhöhe/ Schaufelhöhe gerade	2.910 mm
Betriebsgewicht	3.480 kg
Max. Hubkraft	2.480 kg
Kipplast gerade	1.960 kg
Kipplast geknickt	1.200 kg
Hydraulik:	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch
Bremse:	Handbremse und hydraulische Fußbremsanlage
Lenkung:	Vollhydraulische Servolenkung
2 starke Hubzylinder	

3. + 4. Hydrauliksteuerkreis	
Fördermenge	84 Liter/ min.
Arbeitsdruck	400 bar
Fördermenge	31 Liter/ min.
Arbeitsdruck	190 bar
Länge mit Schaufel	4.830 mm
Länge ohne Schaufel	3.890 mm
Radstand	1.860 mm
Gesamthöhe	2.400 mm
Sitzhöhe	1.249 mm
Max. Arbeitsbreite	1.420 mm
Spurbreite bei Bereifung 19.00/45-17	1.110 mm
Bodenfreiheit	255 mm
Wendekreis außen	2.320 mm
Wendekreis innen	1.200 mm
Knickwinkel	45°
Schaufelvolumen	0,40 cbm

- > Fahrerstand kippar
- > Komfortsitz EM8 verstellbar mit Sicherheitsgurt und Armlehnen CTR
- > Verstellbare Lenksäule
- > Kombiinstrument mit Beleuchtung
- > Kraftstoffanzeige
- > Temperaturanzeige
- > Betriebsstundenzähler
- > Türöffnung 180° zum Öffnen mit Rastfunktion
- > Handfeststellbremse
- > Batterietrennschalter
- > LED-Hauptscheinwerfer
- > Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- > Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten

- > Rundumleuchte
- > Edelstahl-Verkleidungsblech am Einstieg
- > Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- > Joystick mit Schwimmstellung
- > Abschließbarer Tankdeckel
- > Abschließbare Motorhaube
- > Zweitschlüssel
- > Knickpendelgelenk
- > Hydraulikölkühler
- > Vollhydraulische Servolenkung
- > Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler
- > 3.+ 4. Hydraulik-Steuerkreis von BUCHER


Kabine:

- > Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- > Scheibenwischer vorne und hinten
- > Rückspiegel
- > Rückfahrkamera
- > Dachhimmel
- > Innenraumbelichtung
- > Ablagefach
- > Heckscheibe ausstellbar
- > Radio mit Lautsprecher und USB
- > Rutschfeste Gummischutzmatte

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- > StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- > Kugelkopf Anhängerkupplung K50 TB22
- > Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- > DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm

- > Raste Zusatzhydraulik
- > 12-Volt Steckdose 3-polig

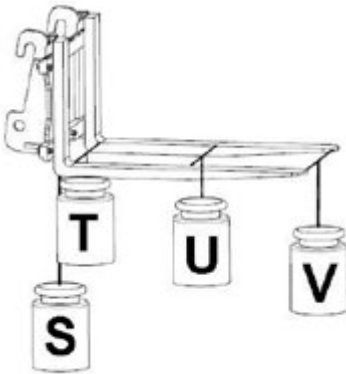

Position	Hublast
S.	2.308 kg
T.	2.250 kg
U.	1.680 kg
V.	1.340 kg

Der Hoflader Toyo 850A ist mit einem 37 kW Kubota-Dieselmotor ausgestattet, der die EU-Abgasnorm Stufe V erfüllt. Der Hoflader zeichnet sich durch hohe **Schubkraft** und große **Hubkraft** aus und ist wegen seines **Knickpendelgelenks** äußerst wendig. Er ist einfach zu warten und durch sein ergonomisches Design komfortabel zu bedienen. Er verfügt über Euro-Aufnahme für den schnellen Wechsel von unterschiedlichen Anbaugeräten und eine komfortable Sicherheitskabine.

Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.

* Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden