TOYO 851T Teleskop mit Kabine

Toyo Hoflader 851T Teleskop mit Kabine – auch in der

BlackEdition

OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine bis max. 20 km/h

Lasthalteventil serienmäßig bei Modellen ab Mai 2026!

Mit TOYO auf Nummer SICHER

YANMAR 4-Zylinder Dieselmotor (Stage V)
Leistung: 36,4 km/h / 49,5 PS
Hydrostatischer automotiver Fahrantrieb von Bondioli & Pavesi mit 2 Fahrstufen
Allradantrieb
BUCHER Hydraulik mit 3. Hydraulik-Steuerkreis
Bedienung über Joystick 1DW + 1DW ohne Schwimmstellung
V/R Schaltung am Joystick
Hydraulikölkühler
Differentialsperre vorne und hinten elektrisch zuschaltbar
Vollhydraulische Servolenkung
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme

Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
LED-Beleuchtungsanlage
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
Warnleuchte
Digitales Kombi-Instrument
Rangierkupplung
Komfortkabine vollverglast mit Heizung und Lüftung
Schaufel 150cm
Palettengabel verstellbar
Reifengröße: 19,00/45-17 Ackerstollenbereifung
Eigengewicht 3.400 kg
Knickpendelgelenk
2 starke Hubzylinder
Erhältlich auch als BlackEdition

Motor	Yanmar Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	4
Max. Leistung	36,4 kW / 49,5 PS
bei U/min	2.400
Hubraum ccm	2.190 cm³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe / Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	70 Ah
Lichtmaschine	65A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	2 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte
Getriebe Hersteller	BONDIOLI
Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydrostatisch
Geschwindigkeit	0 – 11 km/h (1.Stufe), 0 – 24 km/h (2.Stufe)
Fahrstufen	2

Fahrantrieb	Gelenkwelle
Tankvolumen	50 Liter
Hydrauliköl	60 Liter
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion

Reifengröße: 19.00/45-17, Industriebereifung

tracMaster




AS-Loader



Galaxy Hippo-R4




SG Flotation



Betriebsgewicht	3.400 kg
Max. Hubkraft	1.400 kg (eingefahren am Werkzeug am Drehpunkt)
Teleskoparm oben eingefahren:	880 kg
Teleskoparm oben ausgefahren:	480 kg
Hydraulik:	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis
Lenkung:	Vollhydraulische Servolenkung
Fördermenge	84 Ltr./min
Arbeitsdruck	400 bar
Fördermenge	52 Ltr./min
Arbeitsdruck	180 bar
(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel:	4.850 mm

(B) Gesamtlänge ohne Schaufel:	4.000 mm
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen:	660 mm
(D) Radstand:	1.860 mm
(E) Hecküberhang:	1.250 mm
(F) Gesamthöhe:	2.340 mm
(G) Höhe Anhängerkupplung:	710 mm
(H) Sitzhöhe:	1.370 mm
(J) Gesamthöhe:	4.815 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt:	4.180 mm
(L) Max. Hubhöhe:	3.930 mm
(M) Ausschütthöhe:	3.400 mm
(N) Arbeitsabstand:	1.100 mm
(O) Grabtiefe:	20 mm
(P) Gesamtbreite:	1.500 mm
(Q) Spurbreite:	860 mm
(S) Bodenfreiheit:	290 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt:	3.490 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler:	2.925 mm
(V) Innenradius:	1.642 mm
(W) Knickwinkel:	45°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe:	31°
(Y) Max. Auskippwinkel:	32°
(Z) Rückrollwinkel am Boden:	32°
(α) Böschungswinkel:	27°

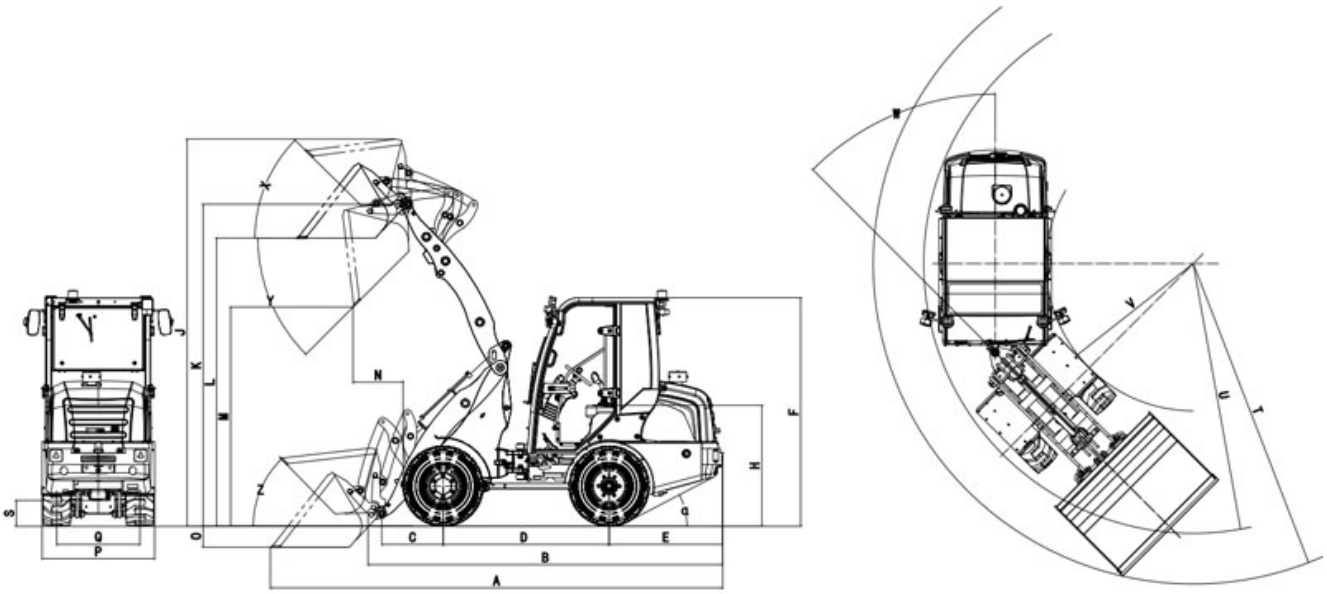

> Hydrostatischer automativer Fahrantrieb B+P
> Allradantrieb
> Differentialsperre vorne/hinten elektrisch zuschaltbar
> Verteilergetriebe und Gelenkwelle
> 2 Fahrgeschwindigkeiten
> Multifunktionshebel
> Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
> Hydraulikölkühler
> Hydraulikanschluss vorne 2 x BG3
> Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
> Vollhydraulische Knickpendellenkung
> 3. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
> Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
> Heckzusatzgewicht
> Brems-Pedal mit Bremsfunktion
> Brems-Pedal mit Inch-Funktion
> Feststellbremse via Fußpedal
> Schutzdach mit Überrollbügel
> Fahrersitz kippbar
> Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
> Verstellbare Lenksäule
> Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
> LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
> Warnleuchte
> Kraftstoffanzeige

> Betriebsstundenzähler
> Kombiinstrument für Beleuchtung
> Temperaturanzeige
> Rangierkupplung
> Batterietrennschalter
> Knickpendelgelenk
> Abschließbarer Tankdeckel
> Abschließbare Motorhaube
> Zweitschlüssel
> Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Kabine

> Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
> Scheibenwischer vorne und hinten
> Rückspiegel
> Rückfahrkamera
> Dachhimmel
> Innenraumbeleuchtung
> Ablagefach
> Heckscheibe ausstellbar
> Radio mit Lautsprecher und USB
> Rutschfeste Gummischutzmatte