TOYO 865A Kabine

TOYO Hoflader 865A Kabine (65 PS) – auch in der BlackEdition

KU865A mit Kubota-Motor oder als „865A easy“– Variante

OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine bis max. 20 km/h

Lasthalteventil serienmäßig bei Modellen ab Mai 2026!

Mit TOYO auf Nummer SICHER

4-Zylinder (KUBOTA / YUNNEI) Dieselmotor (Stage V)
Leistung: 48,6 kW / 65 PS
Automotiver Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen
Wandlergetriebe
Allradantrieb
BUCHER Hydraulik mit 3.+4. Hydraulik-Steuerkreis
Bedienung über Joystick 1DW + 1 DW mit Schwimmstellung
V+R-Schaltung am Joystick
Hydraulikölkühler
Vollhydraulische Servolenkung
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Sicherheitsgurt und Armlehnen

LED-Beleuchtungsanlage
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
Warnleuchte
Kombi-Instrument mit Tank-/Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler
Rangierkupplung
Komfortkabine vollverglast mit Heizung und Lüftung
Schaufel 180 cm
Palettengabel verstellbar
Reifengröße: 19.00/45-17 Ackerstollenbereifung
Betriebsgewicht: 4.100 kg
Knickpendelgelenk
2 starke Hubzylinder
Erhältlich auch als BlackEdition

Variante	**KU865A**	**865A „easy“**
Motor	**KUBOTA** Dieselmotor (Stage V)	**YUNNEI** Dieselmotor (Stage V)
Anzahl Zylinder	4-Zylinder	4-Zylinder
Max. Leistung	48,6 kW / 65 PS	48,6 kW / 65 PS
bei U/min	2.500	2.500
Hubraum	2.434 cm³	2.434 cm³
Kühlsystem	wassergekühlt	wassergekühlt
Luftfilter	Donaldson Europe/Belgien	Donaldson Europe/Belgien
Variante	**KU865A**	**865A „easy“**
Betriebsspannung	12 Volt	12 Volt
Batterie	70 Ah	80 Ah
Lichtmaschine	65 A	65 A
Anlasser	DENSO/Japan	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte

Reifengröße: 19.00/45-17, Ackerstollenbereifung

tracMaster



AS-Loader




Galaxy Hippo-R4



Variante	**KU865A**	**865A „easy“**
Getriebe	TOYO	TOYO

Antrieb	Wandlergetriebe	Wandlergetriebe
Geschwindigkeit	0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe)	0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe)
Fahrstufen	2	2
Fahrantrieb	Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb	Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb
Tankvolumen	70 l	70 l
Hydrauliköl	60 l	60 l
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion
Variante	**KU865A**	**865A „easy“**
Betriebsgewicht	4.100 kg	4.100 kg
Max. Hubkraft	2.900 kg	2.900 kg
Kipplast gerade	2.500 kg	2.500 kg
Kipplast geknickt	1.900 kg	1.900 kg
Steuergerät	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch	
Fördermenge	75 Liter/min.	
Arbeitsdruck	170 bar	
(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel:	5.050 mm	
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel:	4.020 mm	
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen:	785 mm	
(D) Radstand:	2.160 mm	
(E) Hecküberhang:	975 mm	

(F) Gesamthöhe:	2.480 mm
(G) Höhe Anhängerkupplung:	772 mm
(H) Sitzhöhe:	1.440 mm
(J) Gesamthöhe:	4.210 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt:	**3.430 mm**
(L) Max. Hubhöhe:	3.130 mm
(M) Ausschütthöhe:	2.415 mm
(N) Arbeitsabstand:	785 mm
(O) Grabtiefe:	120 mm
(P) Gesamtbreite:	1.770 mm
(Q) Spurbreite:	1.295 mm
(S) Bodenfreiheit:	265 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt:	4.270 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler:	3.960 mm
(V) Innenradius:	1.990 mm
(W) Knickwinkel:	40°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe:	46°
(Y) Max. Auskippwinkel:	45°
(Z) Rückrollwinkel am Boden:	47°
(α) Böschungswinkel:	35°

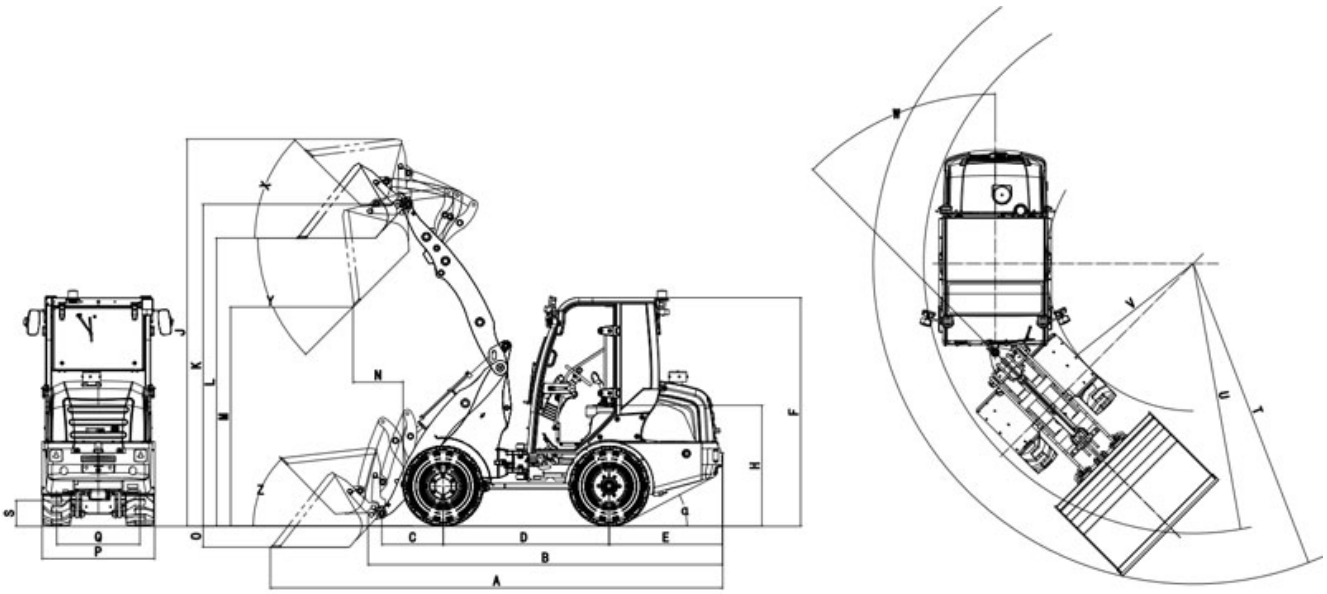

> Wandlergetriebe
> Allradantrieb
> Verteilergetriebe und Gelenkwelle
> 2 Fahrgeschwindigkeiten
> Bedienung über Joystick 1 DW + 1 DW mit Schwimmstellung
> Multifunktionshebel
> Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
> Hydraulikölkühler
> Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
> Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
> Vollhydraulische Knickpendellenkung
> BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis
> Brems-Pedal mit Bremsfunktion
> Feststellbremse via Fußpedal
> Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
> 2 starke Hubzylinder
> Heckzusatzgewicht
> Vollverglaste Komfortkabine mit Heizung und Lüftung
> Scheibenwischer vorne und hinten
> Ausstellbare Heckscheibe
> Rückspiegel
> Rückfahrkamera
> Radio mit Lautsprecher (USB/AUX/Bluetooth)
> Fahrersitz kippbar
> Gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen

> Verstellbare Lenksäule
> LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
> LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
> Warnleuchte
> Kraftstoffanzeige
> Betriebsstundenzähler
> Beleuchtetes Kombiinstrument
> Temperaturanzeige
> Edelstahl-Verkleidungsblech am Einstieg
> Abschließbarer Tankdeckel
> Abschließbare Motorhaube
> Zweitschlüssel
> Rangierkupplung
> Batterietrennschalter

Kabine:
> Vollverglaste Komfort-Kabine mit Heizung und Lüftung
> Scheibenwischer vorne und hinten
> Ausstellbare Heckscheibe
> Rückspiegel
> Rückfahrkamera
> Radio (USB/AUX/Bluetooth)
> Dachhimmel
> Innenraumbeleuchtung
> Ablagefach
> Rutschfeste Gummischutzmatte
> Türöffnung 180° zum Öffnen mit Rastfunktion

Position	Hublast
S.	2.592 kg
T.	2.561 kg
U.	1.873 kg
V.	1.476 kg

- > StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten (DE)

- > Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- > Kugelkopf Anhängekupplung
- > Anhängersteckdose 7-polig (nur i.V. mit Kugelkopf-AHK)
- > DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Raste Zusatzhydraulik
- > 12-Volt Steckdose 3-polig
- > Satz (2 Stück) Schneeketten

Der allradbetriebene TOYO Hoflader 865A ist mit **65 PS** unser bisher **stärkster Hoflader**. Trotz seiner immensen **Hubkraft von 2.900 kg** ist er sehr **kompakt gebaut**, was seine Wendigkeit unterstützt. Er verfügt über einen **4-Zylinder Dieselmotor** und ein Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb. Ausgestattet ist er mit einem 70 Liter Tank und 2 Fahrstufen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 24 km/h ermöglichen. Weiterhin hat er eine **große Aushubhöhe**; die Schaufelbreite beträgt 180 cm. Zusätzlich gibt es eine **komfortable Glaskabine mit Heizung und Lüftung**, perfekter Rundumsicht und einem großzügigen Innenraum. Mit einer **vollumfänglichen Serienausstattung** garantiert er ein super **Preis-Leistungsverhältnis**.

Er ist in 2 Motor-Varianten erhältlich: Als KU865A verfügt er über einen bewährten Kubota-Motor. Als 865 „easy-“ Variante ist er mit einem Dieselmotor des chinesischen Herstellers YUNNEI ausgestattet.