

Toyo 865A Kabine

Toyo Hoflader 865A Kabine – auch in

BlackEdition

KU865A mit Kubota-Motor oder als „865A easy-“ Variante

OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine

Lasthalteventil serienmäßig bei Modellen ab Mai 2026!



4-Zylinder Dieselmotor Stage V
Automotiver Fahrtrieb mit 2 Fahrstufen
Wandlergetriebe
V+R-Schaltung am Joystick
Allradantrieb
BUCHER Hydraulik mit 3.+4. Hydraulik-Steuerkreis
Bedienung über Joystick 1DW + 1 DW mit Schwimmstellung
Hydraulikölkühler
Vollhydraulische Servolenkung
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
LED-Beleuchtungsanlage
Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, Warnleuchte
Kombi-Instrument mit Tank-/Temperaturanzeige,
Betriebsstundenzähler
AHK Maulkupplung
Schaufel 180 cm

Palettengabel verstellbar

Reifengröße: 19.00/45-17 Ackerstollenbereifung

Eigengewicht: 4.100 kg

Knickpendelgelenk

2 starke Hubzylinder

Komfortkabine vollverglast mit Heizung und Lüftung

Erhältlich auch als BlackEdition

Variante	KU865A	865A „easy“
Motor	Kubota Dieselmotor Stage V	YUNNEI Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	4-Zylinder	4-Zylinder
Max. Leistung	48,6 kW / 65 PS	48,6 kW / 65 PS
bei U/min	2.500	2.500
Hubraum	2.434 cm ³	2.434 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe/Belgien	Donaldson Europe/Belgien
Variante	KU865A	865A „easy“
Betriebsspannung	12 Volt	12 Volt
Batterie	70 Ah	80 Ah
Lichtmaschine	65 A	65 A
Anlasser	DENSO/Japan	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte

Reifengröße: 19.00/45-17, Ackerstollenbereifung

tracMaster



AS-Loader




Galaxy Hippo-R4



Variante	KU865A	865A „easy“
Getriebe	TOYO	TOYO
Antrieb	Wandlergetriebe	Wandlergetriebe

Geschwindigkeit	0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe)	0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe)
Fahrstufen	2	2
Fahrantrieb	Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb	Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb
Tankvolumen	70 l	70 l
Hydrauliköl	60 l	60 l
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion
Variante	KU865A	865A „easy“
Betriebsgewicht	4.100 kg	4.100 kg
Max. Hubkraft	2.900 kg	2.900 kg
Kipplast gerade	2.500 kg	2.500 kg
Kipplast geknickt	1.900 kg	1.900 kg
Steuergerät	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch	
Fördermenge	75 Liter/min.	
Arbeitsdruck	170 bar	
(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel:	5.050 mm	
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel:	4.020 mm	
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen:	785 mm	
(D) Radstand:	2.160 mm	
(E) Hecküberhang:	975 mm	
(F) Gesamthöhe:	2.480 mm	

(G) Höhe Anhängerkupplung:	772 mm
(H) Sitzhöhe:	1.440 mm
(J) Gesamthöhe:	4.210 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt:	3.430 mm
(L) Max. Hubhöhe:	3.130 mm
(M) Ausschütthöhe:	2.415 mm
(N) Arbeitsabstand:	785 mm
(O) Grabtiefe:	120 mm
(P) Gesamtbreite:	1.770 mm
(Q) Spurbreite:	1.295 mm
(S) Bodenfreiheit:	265 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt:	4.270 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler:	3.960 mm
(V) Innenradius:	1.990 mm
(W) Knickwinkel:	40°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe:	46°
(Y) Max. Auskippwinkel:	45°
(Z) Rückrollwinkel am Boden:	47°
(α) Böschungswinkel:	35°

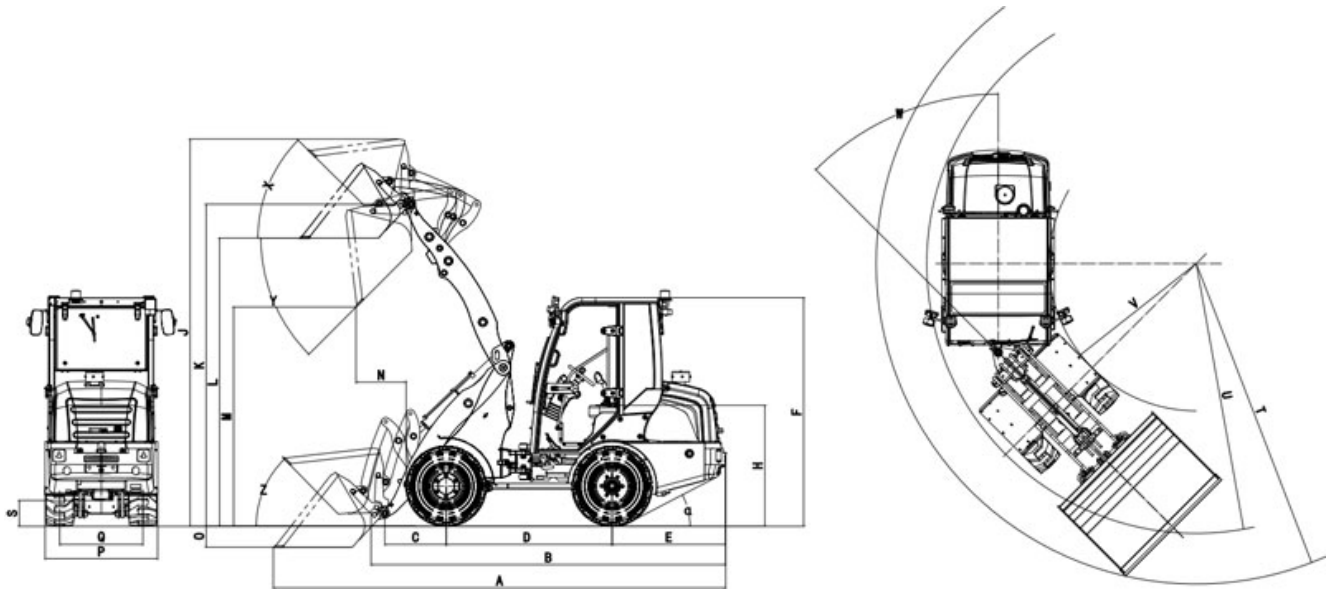

- > Wandlergetriebe
- > Allradantrieb
- > Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- > 2 Fahrgeschwindigkeiten
- > Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- > Multifunktionshebel
- > Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- > Hydraulikölkühler
- > Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- > Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- > Vollhydraulische Knickpendellenkung
- > 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- > Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- > Heckzusatzgewicht
- > Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- > Feststellbremse via Fußpedal
- > Schutzdach mit Überrollbügel
- > Fahrersitz kippbar
- > Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- > Verstellbare Lenksäule
- > Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- > LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- > Warnleuchte
- > Kraftstoffanzeige
- > Betriebsstundenzähler

- > Kombiinstrument für Beleuchtung
- > Temperaturanzeige
- > Anhängerkupplung
- > Batterietrennschalter
- > Knickpendelgelenk
- > Abschließbarer Tankdeckel
- > Abschließbare Motorhaube
- > Zweitschlüssel
- > Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Kabine:

- > Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- > Heckscheibe ausstellbar
- > Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
- > Front- und Heckscheibenwischer
- > Rückspiegel
- > Radio
- > Rückfahrkamera 

Position	Hublast
S.	2.592 kg
T.	2.561 kg
U.	1.873 kg
V.	1.476 kg

- > StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten (DE)
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- > Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- > Kugelkopf Anhängerkupplung
- > Anhängersteckdose 7-polig (nur i.V. mit Kugelkopf-AHK)
- > DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- > Raste Zusatzhydraulik

- > 12-Volt Steckdose 3-polig
- > Satz (2 Stück) Schneeketten

Der allradbetriebene Toyo Hoflader 865A ist mit **65 PS** unser bisher **stärkster Hoflader**. Trotz seiner immensen **Hubkraft von 2.900 kg** ist er sehr **kompakt gebaut**, was seine Wendigkeit unterstützt. Er verfügt über einen **4-Zylinder Dieselmotor** und ein Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb. Ausgestattet ist er mit einem 70 Liter Tank und 2 Fahrstufen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 24 km/h ermöglichen. Weiterhin hat er eine **große Aushubhöhe**; die Schaufelbreite beträgt 180 cm. Zusätzlich gibt es eine **komfortable Glaskabine mit Heizung und Lüftung**, perfekter Rundumsicht und einem großzügigen Innenraum. Mit einer **vollumfänglichen Serienausstattung** garantiert er ein super **Preis-Leistungsverhältnis**.

Er ist in 2 Motor-Varianten erhältlich: Als KU865A verfügt er über einen bewährten Kubota-Motor. Als 865 „easy-“ Variante ist er mit einem Dieselmotor des chinesischen Herstellers YUNNEI ausgestattet.