WSM

TOYO

TOYO 850AT
TELESKOPLADER



www.toyo-lader.de

TOYO 850AT TELESKOPLADER



- Ausgestattet mit einem leistungsstarken, zuverlässigen und geräuscharmen **4-Zylinder KUBOTA-Dieselmotor** (Stage V)



- **Neigungsverstellbares Lenkrad** mit ergonomisch angebrachtem 4,3-Zoll-HD-Display für eine bequeme Überwachung des Betriebszustands



- **EURO-Schnellwechselsystem** mit 2 Hydraulikanschlüssen mit hydraulischer Werkzeugverriegelung für schnellen Wechsel der Anbaugeräte per Knopfdruck



- Fortschrittlicher und benutzerfreundlicher **Multifunktionsjoystick** (2 DW) mit V/R-Schaltung



- Gefederter verstellbarer **Komfortsitz** mit hoher Rückenlehne, Sicherheitsgurt und Armlehnen



- **Radio** (USB/AUX/Bluetooth) serienmäßig und integrierte Ablagefächer für Getränke und Mobiltelefon



- Komfortable **Sicherheitskabine** mit Lüftung und Heizung mit 3 Schaltstufen




- Fortschrittliche **Teleskoparmkonstruktion** für übersichtliche Bedienung


TECHNISCHE DATEN	
Motordaten	
Hersteller	KUBOTA
Motortyp	V2403 (Stage V Dieselmotor)
Anzahl Zylinder	4
Max. Leistung	37 kW / 50 PS
bei U/min	2.700
Hubraum	2.400 cm^3
Kühlsystem	wassergekühlt
Luftfilter	Donaldson Europe/Belgien
Elektrische Anlage	
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	80 Ah
Lichtmaschine	65 A
Fahrzeugdaten	
Antriebsart	Allrad / Wandler
Fahrstufen	2
Geschwindigkeit	0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2. Stufe)
Fahrantrieb	Gelenkwelle
Tankvolumen	50 Liter
Hydrauliköl	50 Liter
Bremse	Feststellbremse, Brems-Pedal mit Bremsfunktion
Gewichte	
Betriebsgewicht	3.500 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	4.000 kg
Max. Hubkraft ohne Werkzeug	1.400 kg (Teleskop eingefahren)
Kipplast gerade	880 kg (Teleskop eingefahren)
Kipplast geknickt	480 kg (Teleskop ausgefahren)
Arbeitshydraulik	
Fördermenge	52 l/min
Arbeitsdruck	180 bar


ABMESSUNGEN		
A	Gesamtlänge mit Standardschaufel	4.904 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3.843 mm
C	Achsmitte bis Schaufelbolzen	810 mm
D	Radstand	2.160 mm
E	Hecküberhang	873 mm
F	Gesamthöhe	2.400 mm
G	Höhe Anhängerkupplung	772 mm
H	Sitzhöhe	1.400 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	4.815 mm
K	Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	4.180 mm
L	Max. Hubhöhe	3.930 mm
M	Ausschütthöhe	3.400 mm
N	Arbeitsabstand	1.229 mm
O	Grabtiefe	65 mm
P	Gesamtbreite bei Standardbereifung	1.600 mm
Q	Spurbreite	1.015 mm
S	Bodenfreiheit	263 mm
T	Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt	4.266 mm
U	Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler (EURO)	3.740 mm
V	Innenradius	2.203 mm
W	Knickwinkel	40°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	31°
Y	Max. Auskippwinkel	32°
Z	Rückrollwinkel am Boden	32°
α	Böschungswinkel	45°


HIGHLIGHTS
• KUBOTA 4-Zylinder Dieselmotor Stage V
• Leistung: 37 kW / 50 PS
• Wandlergetriebe
• Automotiver Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen
• Allradantrieb
• BUCHER Hydraulik mit 3. Hydraulik-Steuerkreis
• Bedienung über Joystick 2 DW
• V+R Schaltung am Joystick
• Hydraulikölkühler
• Vollhydraulische Servolenkung
• Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme
• Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
• LED-Beleuchtungsanlage
• LED-Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, Warnleuchte
• Digitales Kombi-Instrument
• Rangierkupplung
• 2 starke Hubzylinder mit hydraulischer Parallelführung
• Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung

• Bereifung: Reifengröße: 19.00/45-17, Ackerstollenbereifung



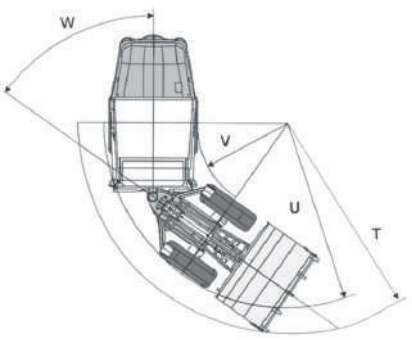

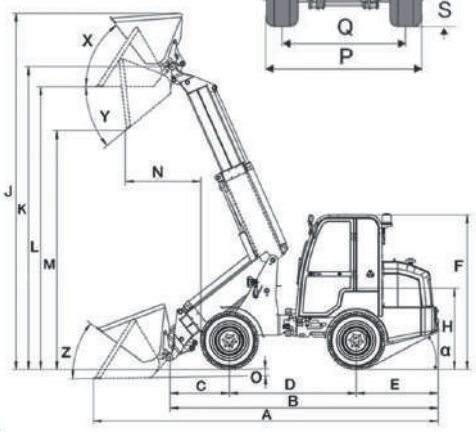

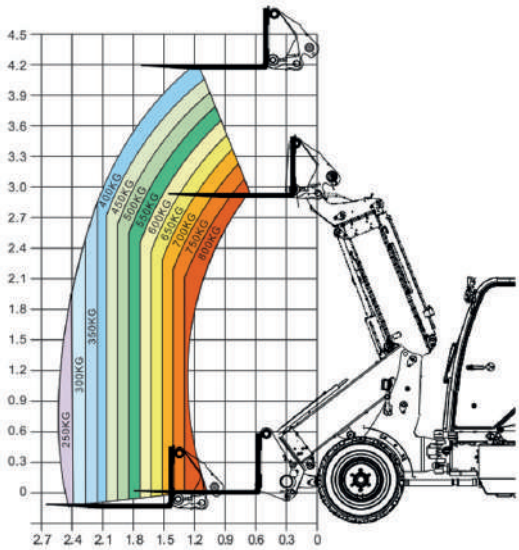

TOYO 850AT TELESKOPLADER




















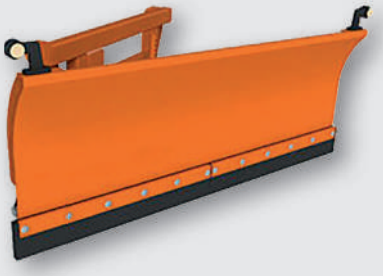





Händler

Auflage 11/2026. Für Irrtümer, Drucktehler und technische Änderungen wird keine Haftung übernommen.

WSM Maschinen – Schenkel GmbH | Industriestr. 25 | 74589 Satteldorf
Telefon: 07951 27111 | E-Mail: info@wsm-maschinen.de